

Montage-instructie aMbooo® tuinschermb DeLuxe


DeckX

— EXCELLENT IN BAMBOO —


DeckX BV, De Wymerts 2-d, 8701 WT Bolsward
+31(0)515 700 215, info@deckx.nl, www.deckx.nl




Hart op hart afstand palen is ca. 2000 mm

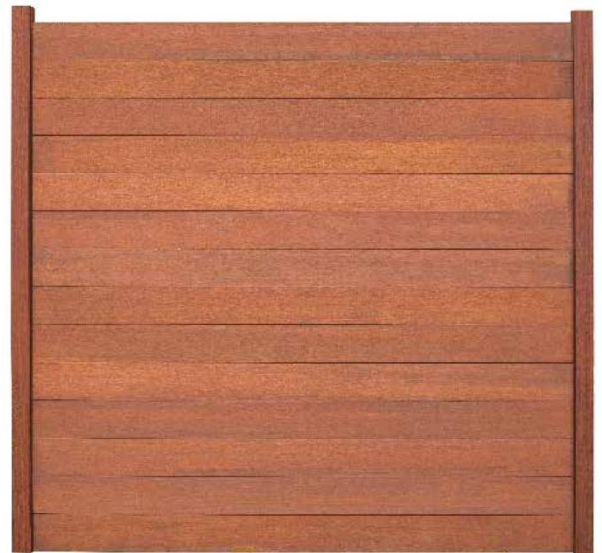





Alle afmetingen zijn vermeld in mm

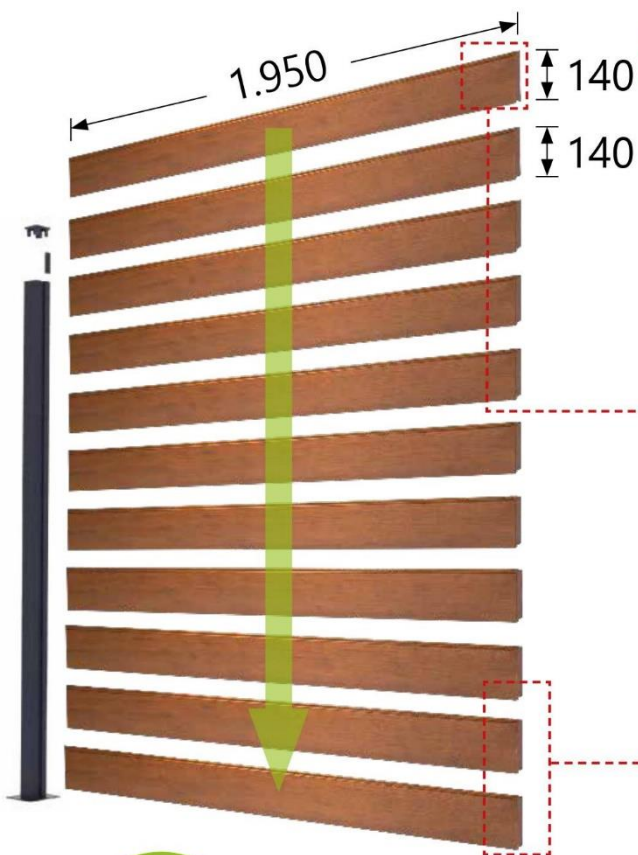

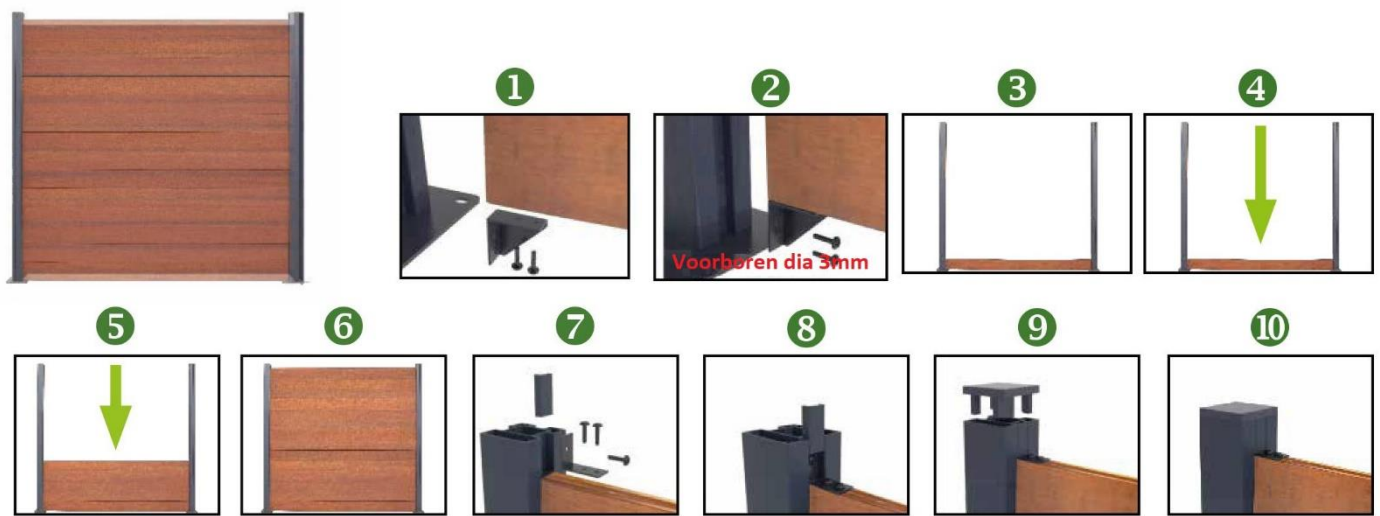

Paal op bestrating

Paallengte alu 195 cm en paalhouder

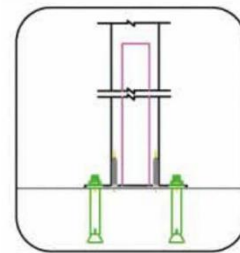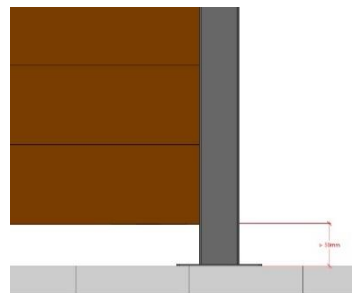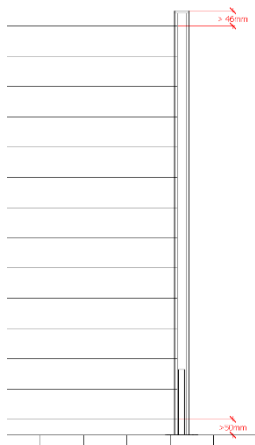

Houd minimaal 50 mm ruimte tussen bestrating en tuinscherm. En minimaal 46 mm tussen bovenkant paal en tuinscherm. Deze ruimte is voor de bevestigingsbeugel.



Paal in de grond

Paallengte alu 195 + paalhouder

Paal alu 225 cm en paal bamboe 250 cm in de grond.

